



# 工业电源

## 系列特性

### Force-GT

全负载运行温度可高达  
60°C  
输出功率: 120 - 960 W

### LYTE II

超窄机身设计

输出功率: 120 - 480 W

### PMR

内置主动式 PFC,  
高度仅为 30 mm  
输出功率: 150 - 600 W

### PMT2

全系列产品高度仅为  
30 mm  
输出功率: 35 - 350 W



## 导轨型电源供应器



Force-GT

LYTE / LYTE II

CliQ II / CliQ III

CliQ M / CliQ VA

CHROME / CHROME II

SYNC



系列	型号名称*	PFC	输出			输入电压范围	尺寸毫米 (H x W x D)	
			输出电压	输出电流	输出功率			
<b>Force-GT</b> • 内置恒流电路可应用于充电需求 • 超窄机身设计	DRF-12V120W1G□A	●	12 V	10.0 A	120 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	123.6 × 30 × 116.8	
	DRF-12V240W1G□A	●		20.0 A	240 W		123.6 × 40 × 116.8	
	DRF-24V120W1G□A	●	24 V	5.0 A	120 W		90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	123.6 × 30 × 116.8
	DRF-24V240W1G□A	●		10.0 A	240 W	123.6 × 40 × 116.8		
	DRF-24V480W1G□A	●		20.0 A	480 W	123.6 × 56 × 116.8		
	DRF-48V120W1G□A	●	48 V	2.5 A	120 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	123.6 × 30 × 116.8	
	DRF-48V240W1G□A	●		5.0 A	240 W		123.6 × 40 × 116.8	
	DRF-48V480W1G□A	●		10.0 A	480 W		123.6 × 56 × 116.8	
	DRF-24V120W3G□A			24 V	5.0 A	120 W	3 x 320-575 V <sub>AC</sub> (三相) 或 2 x 340-575 V <sub>AC</sub> (双相) (直流输入范围 450-800 V <sub>DC</sub> )	124 × 38 × 125.3
	DRF-24V240W3G□A			10.0 A	240 W	124 × 50 × 125.3		
	DRF-24V480W3G□A	●		20.0 A	480 W	124 × 65 × 127.3		
DRF-24V960W3G□A	●		40.0 A	960 W	124 × 110 × 128.7			
<b>LYTE</b> • 价格极具竞争优势 • 内置恒流电路	DRL-12V75W1AZ□		12 V	6.25 A	75 W	85-264 V <sub>AC</sub>	123.6 × 27 × 102	
	DRL-24V75W1AZ□		24 V	3.125 A	75 W	85-264 V <sub>AC</sub>	123.6 × 27 × 102	
	DRL-48V75W1AZ□		48 V	1.57 A	75.36 W	85-264 V <sub>AC</sub>	123.6 × 27 × 102	
<b>LYTE II</b> • 超窄机身设计 • 低空载功耗 • 宽工作温度范围	DRL-12V120W1E□		12 V	10.0 A	120 W	90-264 V <sub>AC</sub>	123.6 × 30 × 116.8	
	DRL-12V240W1E□	●		20.0 A	240 W		123.6 × 40 × 116.8	
	DRL-24V120W1E□		24 V	5.0 A	120 W	90-264 V <sub>AC</sub>	123.6 × 30 × 116.8	
	DRL-24V240W1E□	●		10.0 A	240 W		123.6 × 40 × 116.8	
	DRL-24V480W1E□	●		20.0 A	480 W		123.6 × 56 × 116.8	
	DRL-48V120W1E□		48 V	2.5 A	120 W	90-264 V <sub>AC</sub>	123.6 × 30 × 116.8	
	DRL-48V240W1E□	●		5.0 A	240 W		123.6 × 40 × 116.8	
DRL-48V480W1E□	●		10.0 A	480 W	123.6 × 56 × 116.8			

系列	型号名称*	PFC	输出			输入电压范围	尺寸毫米 (H x W x D)	
			输出电压	输出电流	输出功率			
<b>CLiQ II</b> • IP20 连接器 • 功率增强长达 5 s	DRP024V060W1B□		24 V	2.5 A	60 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 120-375 V <sub>DC</sub> )	121 × 32 × 125	
	DRP024V120W1B□			5.0 A	120 W		121 × 50 × 123.1	
	DRP024V240W1B□	●		10.0 A	240 W		121 × 85 × 124.1	
	DRP024V480W1B□	●		20.0 A	480 W		121 × 144 × 118.6	
	DRP024V060W1N□			2.5 A	60 W		120.6 × 32 × 119.3	
	DRP-24V100W1NN	●		3.8 A	91.2 W		124 × 40 × 124	
	DRP-24V120W2BN			5.0 A	120 W	2 x 180-550 V <sub>AC</sub> 或 180-305 V <sub>AC</sub> (单相) (直流输入范围 254-780 V <sub>DC</sub> )	124 × 40 × 117	
	DRP-24V240W2BN	●		10.0 A	240 W		124 × 60 × 117	
	DRP024V060W3B□			2.5 A	60 W	3 x 320-600 V <sub>AC</sub> 或 2 x 360-600 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 450-800 V <sub>DC</sub> )	121 × 50 × 117.3	
	DRP024V120W3B□			5.0 A	120 W		121 × 50 × 117.3	
	DRP024V240W3B□			10.0 A	240 W		121 × 70 × 117.3	
	DRP024V480W3B□	●		20.0 A	480 W	For 960 W: 3 x 320-600 V <sub>AC</sub> 或 2 x 380-600 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 450-800 V <sub>DC</sub> )	121 × 140 × 117.3	
	DRP024V960W3BN	●		40.0 A	960 W		121 × 255 × 117.3	
	DRP048V060W1B□			48 V	1.25 A	60 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 120-375 V <sub>DC</sub> )	121 × 32 × 125
	DRP048V120W1B□	●			2.5 A	120 W		121 × 50 × 123.1
	DRP048V240W1B□	●			5.0 A	240 W		121 × 85 × 124.1
DRP048V480W1B□	●	10.0 A	480 W		121 × 144 × 118.6			
<b>CLiQ III</b> • 具备超窄机身及高功率密度 • 功率增强长达 5 s	DRP-24V120W1CAN	●	24 V	5.0 A	120 W	88-264 V <sub>AC</sub>	124 × 40 × 117	
	DRP-24V120W1CBN	●		5.0 A	120 W	88-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 88-375 V <sub>DC</sub> )	124 × 40 × 117	
	DRP-24V240W1CAN	●		10.0 A	240 W	88-264 V <sub>AC</sub>	124 × 60 × 117	
	DRP-24V240W1CBN	●		10.0 A	240 W	88-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 88-375 V <sub>DC</sub> )	124 × 60 × 117	
	DRP-24V480W1CAN	●		20.0 A	480 W	88-264 V <sub>AC</sub>	124 × 82 × 127	
	DRP-24V480W1CBN	●		20.0 A	480 W	88-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 88-375 V <sub>DC</sub> )	124 × 82 × 127	
<b>CLiQ M</b> • 具备超窄机身及高功率密度 • 增强型峰值功率 (APB) • 通过海事认证	DRM-24V80W1PN	●	24 V	3.4 A	81.6 W	85-276 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 88-375 V <sub>DC</sub> )	124 × 32 × 102	
	DRM-24V120W1PN	●		5.0 A	120 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 88-375 V <sub>DC</sub> )	124 × 40 × 117	
	DRM-24V240W1PN	●		10.0 A	240 W	85-276 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 88-375 V <sub>DC</sub> )	124 × 60 × 117	
	DRM-24V480W1PN	●		20.0 A	480 W		124 × 82 × 127	
	DRM-24V960W1PN	●		40.0 A	960 W	85-264 V <sub>AC</sub>	124 × 125 × 133.6	
	DRM-24V480W3PN	●		20.0 A	480 W	3 x 320-600 V <sub>AC</sub> 或 2 x 380-600 V <sub>AC</sub>	124 × 65 × 127.1	
	DRM-24V960W3PN	●		40.0 A	960 W		124 × 110 × 128.6	
	DRM-24V480W1SN	●		20.0 A	480 W	85-276 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 88-375 V <sub>DC</sub> )	124 × 82 × 127	
<b>CLiQ VA</b> • 智能监控功能 • 增强型峰值功率 (APB)	DRV-24V120W1PN	●	24 V	5.0 A	120 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 88-375 V <sub>DC</sub> )	124 × 60 × 139	
	DRV-24V240W1PN	●		10.0 A	240 W	85-276 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 88-375 V <sub>DC</sub> )	124 × 60 × 139	
	DRV-24V480W1PN	●		20.0 A	480 W		124 × 82 × 149	
<b>CHROME</b> • 紧凑型 • Class II 双重绝缘 • NEC Class 2	DRC-5V10W1A□		5 V	1.5 A	7.5 W	90-264 V <sub>AC</sub>	91 × 18 × 55.6	
	DRC-12V10W1A□		12 V	0.83 A	10 W	90-264 V <sub>AC</sub>	91 × 18 × 55.6	
	DRC-12V30W1A□			2.1 A	25.2 W		91 × 53 × 55.6	
	DRC-12V60W1A□			4.5 A	54 W		91 × 71 × 55.6	
	DRC-12V60W1CZ		4.5 A	54 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 125-375 V <sub>DC</sub> )	91 × 71 × 55.6		
	DRC-12V100W1AZ		6.0 A	72 W	90-264 V <sub>AC</sub>	91 × 89.9 × 55.6		
	DRC-24V10W1A□		24 V	0.42 A	10 W	90-264 V <sub>AC</sub>	91 × 18 × 55.6	
	DRC-24V10W1HZ			0.42 A	10 W		91 × 18 × 55.6	
	DRC-24V30W1A□			1.25 A	30 W		91 × 53 × 55.6	
	DRC-24V60W1A□			2.5 A	60 W		91 × 71 × 55.6	
	DRC-24V100W1A□			3.8 A	91.2 W		90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 125-375 V <sub>DC</sub> )	91 × 89.9 × 55.6
<b>CHROME II</b> • 低空载功耗, 满足 DOE VI • NEC Class 2 / Limited Power Source (LPS) 认证 • 过压防护等级 III	DRC-12V030W1RZ		12 V	2.0 A	24 W	85-264 V <sub>AC</sub>	87.5 × 35 × 55	
	DRC-12V060W1RZ			4.5 A	54 W		87.5 × 52.5 × 55	
	DRC-12V100W1RZ			7.1 A	85.2 W		87.5 × 70 × 55	
	DRC-24V030W1RZ		24 V	1.5 A	36 W	85-264 V <sub>AC</sub>	87.5 × 35 × 55	
	DRC-24V060W1RZ			2.5 A	60 W		87.5 × 52.5 × 55	
	DRC-24V100W1RZ			3.83 A	91.92 W		87.5 × 70 × 55	
	DRC-48V060W1RZ		48 V	1.25 A	60 W	85-264 V <sub>AC</sub>	87.5 × 52.5 × 55	
DRC-48V100W1RZ		1.92 A		92.16 W	87.5 × 70 × 55			
<b>SYNC</b> • 紧凑型 • NEC Class 2 • 价格极具竞争优势	DRS-5V30W1NZ		5 V	3.0 A	15 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 120-375 V <sub>DC</sub> )	75 × 21 × 89.5	
	DRS-5V50W1A□			6.0 A	30 W		75 × 30 × 89.5	
	DRS-5V50W1N□			5.0 A	25 W		75 × 30 × 89.5	
	DRS-12V50W1N□		12 V	4.0 A	48 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 120-375 V <sub>DC</sub> )	75 × 30 × 89.5	
	DRS-24V30W1AZ			24 V	1.25 A		30 W	85-264 V <sub>AC</sub>
	DRS-24V30W1NZ		1.25 A		30 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 120-375 V <sub>DC</sub> )	75 × 21 × 89.5	
	DRS-24V50W1N□		2.1 A		50 W		75 × 30 × 89.5	
	DRS-24V100W1A□		4.0 A		96 W		75 × 45 × 100	
	DRS-24V100W1N□		3.8 A		91.2 W		75 × 45 × 100	

\*对于可选项, 请参阅产品规格书

## 平板型电源供应器




系列	型号名称*	PFC	输出			输入电压范围	尺寸毫米 (L × W × H)
			输出电压	输出电流	输出功率		
<b>PMR</b> • 内置 PFC • 符合 IEC 60335, IEC 61558 • 30 mm 低高度	PMR-4V320WC0A	●	4.2 V	60.0 A	252 W	88-264 V <sub>AC</sub>	215 × 115 × 30
	PMR-4V320WD0A	●		60.0 A	252 W		215 × 115 × 30
	PMR-5V320WC0A	●	5 V	60.0 A	300 W	88-264 V <sub>AC</sub>	215 × 115 × 30
	PMR-5V320WD0A	●		60.0 A	300 W		215 × 115 × 30
	PMR-12V150W1AT	●	12 V	12.5 A	150 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	129 × 97 × 30
	PMR-12V240W1AT	●		20.0 A	240 W	90-264 V <sub>AC</sub>	159 × 97 × 30
	PMR-12V320W1AT	●		26.7 A	320.4 W		215 × 115 × 30
	PMR-12V600W1BT	●		50.0 A	600 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	225 × 124 × 41
	PMR-24V150W1AT	●	24 V	6.3 A	150 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	129 × 97 × 30
	PMR-24V240W1AT	●		10.0 A	240 W	90-264 V <sub>AC</sub>	159 × 97 × 30
	PMR-24V320W1AT	●		13.4 A	321.6 W		215 × 115 × 30
	PMR-24V600W1BT	●		25.0 A	600 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	225 × 124 × 41
	PMR-36V150W1AT	●	36 V	4.2 A	150 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	129 × 97 × 30
	PMR-36V240W1AT	●		6.7A	241.2 W	90-264 V <sub>AC</sub>	159 × 97 × 30
	PMR-36V320W1AT	●		8.9 A	320.4 W		215 × 115 × 30
	PMR-36V600W1BT	●		16.7 A	600 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	225 × 124 × 41
	PMR-48V150W1AT	●	48 V	3.1 A	150 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	129 × 97 × 30
PMR-48V240W1AT	●		5.0 A	240 W	90-264 V <sub>AC</sub>	159 × 97 × 30	
PMR-48V320W1AT	●		6.7 A	321.6 W		215 × 115 × 30	
PMR-48V600W1BT	●		12.5 A	600 W	90-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 127-375 V <sub>DC</sub> )	225 × 124 × 41	
<b>PMT2</b> • 符合 IEC 60335, IEC 61558 • 30 mm 低高度	PMT-12V35W2BA□		12 V	3.0 A	36 W	90-264 V <sub>AC</sub>	99 × 82 × 29
	PMT-12V50W2BA□			4.2 A	50.4 W		99 × 82 × 29
	PMT-12V75W2BA□			6.0 A	72 W		99 × 97 × 30
	PMT-12V100W2BA□			8.5 A	102 W		129 × 97 × 30
	PMT-12V150W2BA□			12.5 A	150 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	159 × 97 × 30
	PMT-12V150W2CA□			12.5 A	150 W	90-264 V <sub>AC</sub>	159 × 97 × 30
	PMT-12V200W2B□			17.0 A	204 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	159 × 97 × 30
	PMT-12V200W2BR□			17.0 A	204 W		159 × 97 × 30
	PMT-12V350W2B□			29.0 A	348 W		215 × 115 × 30
	PMT-12V350W2BR□			29.0 A	348 W		215 × 115 × 30
	PMT-15V35W2BA		15 V	2.4 A	36 W	90-264 V <sub>AC</sub>	99 × 82 × 29
	PMT-15V50W2BA			3.4 A	51 W		99 × 82 × 29
	PMT-15V75W2BA			5.0 A	75 W		99 × 97 × 30
	PMT-15V100W2BA			7.0 A	105 W		129 × 97 × 30
	PMT-15V150W2BA			10.0 A	150 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	159 × 97 × 30
	PMT-15V150W2CA			10.0 A	150 W	90-264 V <sub>AC</sub>	159 × 97 × 30
	PMT-24V35W2BA□		24 V	1.5 A	36 W	90-264 V <sub>AC</sub>	99 × 82 × 29
	PMT-24V50W2BA□			2.2 A	52.8 W		99 × 82 × 29
	PMT-24V75W2BA□			3.2 A	76.8 W		99 × 97 × 30
	PMT-24V100W2BA□			4.5 A	108 W		129 × 97 × 30
	PMT-24V150W2BA□			6.25 A	150 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	159 × 97 × 30
	PMT-24V150W2CA□			6.25 A	150 W	90-264 V <sub>AC</sub>	159 × 97 × 30
	PMT-24V200W2B□			8.8 A	211.2 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	159 × 97 × 30
	PMT-24V200W2BR□			8.8 A	211.2 W		159 × 97 × 30
	PMT-24V350W2B□			14.6 A	350.4 W		215 × 115 × 30
	PMT-24V350W2BR□			14.6 A	350.4 W		215 × 115 × 30
	PMT-30V35W2BA		30 V	1.2 A	36 W	90-264 V <sub>AC</sub>	99 × 82 × 29
PMT-30V50W2BA			1.7 A	51 W		99 × 82 × 29	
PMT-30V75W2BA			2.5 A	75 W		99 × 97 × 30	
PMT-30V100W2BA			3.6 A	108 W		129 × 97 × 30	

\*对于可选项, 请参阅产品规格书

系列	型号名称*	PFC	输出			输入电压范围	尺寸毫米 (L x W x H)		
			输出电压	输出电流	输出功率				
PMT2 • 符合 IEC 60335, IEC 61558 • 30 mm 低高度	PMT-30V150W2BA		30 V	5.0 A	150 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	159 × 97 × 30		
	PMT-30V150W2CA			5.0 A	150 W	90-264 V <sub>AC</sub>	159 × 97 × 30		
	PMT-36V35W2BA		36 V	1.0 A	36 W	90-264 V <sub>AC</sub>	99 × 82 × 29		
	PMT-36V50W2BA			1.45 A	52.2 W		99 × 82 × 29		
	PMT-36V75W2BA			2.1 A	75.6 W		99 × 97 × 30		
	PMT-36V100W2BA			3.0 A	108 W		129 × 97 × 30		
	PMT-36V150W2BA			4.3 A	154.8 W		90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	159 × 97 × 30	
	PMT-36V150W2CA			4.3 A	154.8 W		90-264 V <sub>AC</sub>	159 × 97 × 30	
	PMT-36V200W2BM		36 V	5.9 A	212.4 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	159 × 97 × 30		
	PMT-36V200W2BR			5.9 A	212.4 W		159 × 97 × 30		
	PMT-36V350W2BM			9.7 A	349.2 W		215 × 115 × 30		
	PMT-36V350W2BR			9.7 A	349.2 W		215 × 115 × 30		
	PMT-48V35W2BA			48 V	0.8 A		38.4 W	90-264 V <sub>AC</sub>	99 × 82 × 29
	PMT-48V50W2BA				1.1 A		52.8 W		99 × 82 × 29
	PMT-48V75W2BA		1.6 A		76.8 W	99 × 97 × 30			
	PMT-48V100W2BA		2.3 A		110.4 W	129 × 97 × 30			
	PMT-48V150W2BA		3.3 A		158.4 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	159 × 97 × 30		
	PMT-48V150W2CA		3.3 A		158.4 W	90-264 V <sub>AC</sub>	159 × 97 × 30		
	PMT-48V200W2BM		4.4 A		211.2 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	159 × 97 × 30		
	PMT-48V200W2BR		4.4 A		211.2 W		159 × 97 × 30		
	PMT-48V350W2BM		7.3 A		350.4 W		215 × 115 × 30		
	PMT-48V350W2BR		7.3 A		350.4 W		215 × 115 × 30		
	PMT-D1V75W2□A		5 V/12 V	5.0 A/4.0 A	73 W	90-264 V <sub>AC</sub>	129 × 97 × 30		
PMT-D2V75W2□A		5 V/24 V	5.0 A/2.1 A	75.4 W		129 × 97 × 30			
PMC • 全电压输入范围	PMC-05V015W1AA		5 V	3.0 A	15 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 125-375 V <sub>DC</sub> )	77 × 51 × 28		
	PMC-12V150W1B□	●	12 V	12.5 A	150 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 125-375 V <sub>DC</sub> )	178 × 97 × 38		
	PMC-12V600W1BA	●		50.0 A	600 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 125-375 V <sub>DC</sub> )	215 × 120 × 61		
	PMC-24V150W1B□	●	24 V	6.25 A	150 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 125-375 V <sub>DC</sub> )	178 × 97 × 38		
	PMC-24V300W1BA	●		V <sub>I</sub> : 12.5 A V <sub>SB</sub> : 0.50 A	300 W		199 × 105 × 41		
	PMC-24V600W1BA	●	24 V	25.0 A	600 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 125-375 V <sub>DC</sub> )	215 × 120 × 61		
	PMC-24V600W1RW	●		25.0 A	600 W	85-264 V <sub>AC</sub>	190 × 120 × 61		
	PMC-48V150W1BA	●	48 V	3.125 A	150 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 125-375 V <sub>DC</sub> )	178 × 97 × 38		
	PMC-48V600W1BA	●		12.5 A	600 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 125-375 V <sub>DC</sub> )	215 × 120 × 61		
	PMC-DSPV100W1A		24 V / 5 V	2.7 A / 7.0 A	100 W	85-264 V <sub>AC</sub> (直流输入范围 125-375 V <sub>DC</sub> )	178 × 97 × 38		
PMF • 远程遥控开关 • 内置 PFC	PMF-4V320WC□□	●	4.2 V	55.0 A	231 W	88-264 V <sub>AC</sub>	215 × 115 × 50		
	PMF-5V320WC□□	●	5 V	55.0 A	275 W	88-264 V <sub>AC</sub>	215 × 115 × 50		
	PMF-24V240WC□□	●	24 V	10.0 A	240 W	88-264 V <sub>AC</sub>	190 × 93 × 50		
	PMF-24V320WC□□	●		13.3 A	320 W	88-264 V <sub>AC</sub>	215 × 115 × 50		
PMU • 具备 DC-UPS 功能的电 源供应器	PMU-13V155W□BA		13.8 V	V1: 9.5 A B+: 1.5 A	151 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	178 × 97 × 38		
	PMU-13V155W□CA				151 W		178 × 97 × 38		
	PMU-27V155W□BA		27.6 V	Enclosed V1: 4.0 A B+: 1.5 A L Frame V1: 4.3 A B+: 1.2 A	151 W	90-132 V <sub>AC</sub> , 180-264 V <sub>AC</sub> (选择开关)	178 × 97 × 38		
	PMU-27V155W□CA				151 W		178 × 97 × 38		
MEB • 智能风扇速度控制	MEB-750A12B AAA	●	12 V	58.4 A	700 W	85-264 V <sub>AC</sub>	177.8 × 101.6 × 40		
	MEB-750A12T AAA	●		58.4 A	700 W		177.8 × 101.6 × 40		
	MEB-500A24F AA	●	24 V	21.0 A	500 W	90-264 V <sub>AC</sub>	165.3 × 85.2 × 41		
	MEB-750A24B AAA	●		31.25 A	750 W	85-264 V <sub>AC</sub>	177.8 × 101.6 × 40		
	MEB-750A24T AAA	●		31.25 A	750 W		177.8 × 101.6 × 40		
	MEB-1K2A24T ABA	●		50.0 A	1,200 W		204 × 127 × 40.5		
	MEB-1K5A24T ABA	●		60.0 A	1,500 W		90-264 V <sub>AC</sub>	204 × 127 × 40.5	
	MEB-2K5A24T AAA	●		104.2 A	2,500 W	85-264 V <sub>AC</sub>	310.8 × 127 × 40.5		
	MEB-2K5A36T AAA	●	36 V	69.5 A	2,500 W	85-264 V <sub>AC</sub>	310.8 × 127 × 40.5		
	MEB-1K2A42T ABA	●		28.5 A	1,200 W	85-264 V <sub>AC</sub>	204 × 127 × 40.5		
	MEB-750A48B AAA	●	48 V	15.63 A	750 W	85-264 V <sub>AC</sub>	177.8 × 101.6 × 40		
	MEB-750A48T AAA	●		15.63 A	750 W		177.8 × 101.6 × 40		
	MEB-1K2A48T ABA	●		25.0 A	1,200 W		204 × 127 × 40.5		
	MEB-1K5A48T ABA	●		31.25 A	1,500 W		90-264 V <sub>AC</sub>	204 × 127 × 40.5	
	MEB-2K5A48T AAA	●	52.1 A	2,500 W	85-264 V <sub>AC</sub>	310.8 × 127 × 40.5			

\*对于可选项, 请参阅产品规格书

# 开架型电源供应器

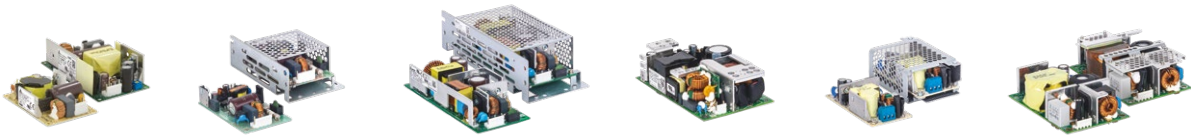

PJT

PJ

PJB

PJH

PJU

PJJ



系列	型号名称*	PFC	输出					输入电压范围	尺寸毫米 (L x W x H)	
			电压	自然对流		强制风冷			开架型	内置机壳型
				输出电流	输出功率	输出电流	输出功率			
<b>PJT</b> • 高效率 • 小尺寸	PJT-12V40WBA□	●	12 V	3.33 A	40 W	-	-	90-264 V <sub>AC</sub>	76.2 × 50.8 × 22.9	-
	PJT-12V65WBA□			5.0 A	60 W	-	-		101.6 × 50.8 × 30	-
	PJT-12V100WBA□			8.33 A	100 W	-	-		127 × 76.2 × 31	-
	PJT-12V100WBB□			6.67 A	80 W	8.33 A	100 W		101.6 × 50.8 × 31.8	-
	PJT-15V40WBA□	●	15 V	2.67 A	40 W	-	-	90-264 V <sub>AC</sub>	76.2 × 50.8 × 22.9	-
	PJT-15V65WBA□			4.2 A	63 W	-	-		101.6 × 50.8 × 30	-
	PJT-15V100WBA□			6.67 A	100 W	-	-		127 × 76.2 × 31	-
	PJT-15V100WBB□			5.33 A	80 W	6.67 A	100 W		101.6 × 50.8 × 31.8	-
	PJT-18V40WBA□	●	18 V	2.22 A	40 W	-	-	90-264 V <sub>AC</sub>	76.2 × 50.8 × 22.9	-
	PJT-18V65WBA□			3.61 A	65 W	-	-		101.6 × 50.8 × 30	-
	PJT-18V100WBA□			5.55 A	100 W	-	-		127 × 76.2 × 31	-
	PJT-18V100WBB□			4.44 A	80 W	5.55 A	100 W		101.6 × 50.8 × 31.8	-
	PJT-24V40WBA□	●	24 V	1.66 A	40 W	-	-	90-264 V <sub>AC</sub>	76.2 × 50.8 × 22.9	-
	PJT-24V65WBA□			2.71 A	65 W	-	-		101.6 × 50.8 × 30	-
	PJT-24V100WBA□			4.17 A	100 W	-	-		127 × 76.2 × 31	-
	PJT-24V100WBB□			3.33 A	80 W	4.17 A	100 W		101.6 × 50.8 × 31.8	-
PJT-27V150WBNA	●	V <sub>i</sub> : 27 V V <sub>SB</sub> : 12 V	V <sub>i</sub> : 5.55 A V <sub>SB</sub> : 0.5 A	150 W	-	-	85-264 V <sub>AC</sub>	127 × 76.2 × 36.5	-	
<b>PJ</b> • 内置 PFC • 多种可选配置 • 三防胶涂布	PJ-5V15W□NA		5 V	3.0 A	15 W	-	-	85-264 V <sub>AC</sub>	87.5 × 50 × 22	107.5 × 60 × 32
	PJ-12V15W□NA		12 V	1.3 A	15.6 W	-	-	85-264 V <sub>AC</sub>	87.5 × 50 × 22	107.5 × 60 × 32
	PJ-12V30W□NA			2.5 A	30 W	-	-		105 × 50 × 25.6	125 × 60 × 36
	PJ-12V50W□NA	●		4.3 A	51.6 W	-	-		132 × 50 × 26.6	162 × 60 × 36
	PJ-12V100W□□A	●		8.5 A	102 W	-	-		155 × 62 × 33.5	185 × 72 × 45
	PJ-12V150W□□A	●		12.5 A	150 W	-	-		160 × 75 × 37	188 × 85 × 47
	PJ-24V30W□NA		24 V	1.25 A	31.2 W	-	-	85-264 V <sub>AC</sub>	105 × 50 × 25.6	125 × 60 × 36
	PJ-24V50W□NA	●		2.1 A	50.4 W	-	-		132 × 50 × 26.6	162 × 60 × 36
	PJ-24V100W□□A	●		4.3 A	103.2 W	-	-		155 × 62 × 33.5	185 × 72 × 45
	PJ-24V150W□□A	●		6.3 A	150 W	-	-		160 × 75 × 37	188 × 85 × 47
PJ-48V50W□NA	●	48 V	1.1 A	52.8 W	-	-	85-264 V <sub>AC</sub>	132 × 50 × 26.6	162 × 60 × 36	
<b>PJB</b> • 功率增强长达 10s • 三防胶涂布	PJB-24V100W□□A	●	24 V	4.3 A	103.2 W	-	-	85-264 V <sub>AC</sub>	155 × 62 × 33.5	185 × 72 × 45
	PJB-24V150W□□A	●		6.3 A	151.2 W	-	-		160 × 75 × 37	188 × 85 × 47
	PJB-24V240W□□A	●		10.0 A	240 W	-	-		180 × 84 × 42	212 × 98 × 59
	PJB-24V300W□□A	●		12.5 A	300 W	-	-		222 × 95 × 53.6	252 × 108 × 66
<b>PJH</b> • 家用电器认证和 ITE 认证	PJH-24V300WBBA	●	V <sub>i</sub> : 24 V V <sub>SB</sub> : 5 V	V <sub>i</sub> : 10.0 A V <sub>SB</sub> : 1.2 A	240 W	V <sub>i</sub> : 12.5 A V <sub>SB</sub> : 1.2 A	300 W	90-264 V <sub>AC</sub>	127 × 76.2 × 35.8	-
	PJH-24V300WBCA	●	V <sub>i</sub> : 24 V V <sub>SB</sub> : 12 V	V <sub>i</sub> : 10.0 A V <sub>SB</sub> : 0.5 A	240 W	V <sub>i</sub> : 12.5 A V <sub>SB</sub> : 0.5 A	300 W		127 × 76.2 × 35.8	-
	PJH-36V300WBBA	●	V <sub>i</sub> : 36 V V <sub>SB</sub> : 5 V	V <sub>i</sub> : 6.66 A V <sub>SB</sub> : 1.2 A	240 W	V <sub>i</sub> : 8.33 A V <sub>SB</sub> : 1.2 A	300 W	90-264 V <sub>AC</sub>	127 × 76.2 × 35.8	-
	PJH-36V300WBCA	●	V <sub>i</sub> : 36 V V <sub>SB</sub> : 12 V	V <sub>i</sub> : 6.66 A V <sub>SB</sub> : 0.5 A	240 W	V <sub>i</sub> : 8.33 A V <sub>SB</sub> : 0.5 A	300 W		127 × 76.2 × 35.8	-
<b>PJU</b> • 具备 DC-UPS 功能的电源供应器 • 紧凑型	PJU-13V60W□A□		V <sub>i</sub> : 13.8 V B+: 13.6 V	V <sub>i</sub> : 3.9 A B+: 0.4 A	60 W	-	-	90-264 V <sub>AC</sub>	101.6 × 50.8 × 30.6	103.4 × 62 × 37
	PJU-13V60W□B□								101.6 × 50.8 × 30.6	103.4 × 62 × 37
	PJU-27V60W□A□		V <sub>i</sub> : 27.6 V B+: 27.4 V	V <sub>i</sub> : 1.75 A B+: 0.4 A	60 W	-	-	90-264 V <sub>AC</sub>	101.6 × 50.8 × 30.6	103.4 × 62 × 37
	PJU-27V60W□B□								101.6 × 50.8 × 30.6	103.4 × 62 × 37
<b>PJJ</b> • 通过 UL 8750, IEC/UL62368-1 • 低输入浪涌电流 • 适用于 LED 照明	PJJ-48V200WBAA	●	48 V	3.125 A	150 W	4.17 A	200 W	85-305 V <sub>AC</sub>	127.6 × 76.2 × 34.8	-
	PJJ-48V400WBAA	●		4.165 A	200 W	8.33 A	400 W		127 × 76.6 × 40.8	-
	PJJ-48V600WLAA	●		6.25 A	300 W	12.5 A	600 W		177.8 × 101.6 × 41	-

\*对于可选项, 请参阅产品规格书

## 导轨型功能模块



冗余模块



缓冲模块



直流不间断电源模块



电池模块



产品类型	系列	型号名称*	输出		输入电流	输入电压范围	尺寸毫米 (H x W x D)	
			输出电压	输出电流				
冗余模块	CliQ II	DRR-20A	22-60 V	20.0 A	(1+1 冗余) = 标称 2 x 12.5 A (N+1 冗余) = 标称 2 x 10 A	22-60 V <sub>DC</sub>	121 x 50 x 122.1	
		DRR-20N					121 x 50 x 122.1	
		DRR-40A	22-60 V	40.0 A	(1+1 冗余) = 标称 2 x 25 A (N+1 冗余) = 标称 2 x 20 A	22-60 V <sub>DC</sub>	121 x 50 x 122.1	
		DRR-40N					121 x 50 x 122.1	
缓冲模块	CliQ II	DRB-24V020AB□	24 V	20.0 A	充电模式: < 0.6 A	22.8-28.8 V <sub>DC</sub>	121 x 70 x 120.1	
		DRB-24V040ABN		40.0 A	充电模式: < 0.6 A		121 x 70 x 120.1	
直流不间断电源模块	CliQ II	DRU-24V40ABN	24 V	40.0 A	充电模式: 2.0 A ± 1.0 A	24-28 V <sub>DC</sub>	121 x 50 x 117.3	
	CHROME	DRU-24V10ACZ	24 V	10.0 A	充电模式: 0.5 A ± 0.1 A	24-28 V <sub>DC</sub>	91 x 71 x 55.6	
	CliQ M	DRU-24V10AMN	24 V	10.0 A	0.5 A, 1 A, 1.5 A, 2 A (typ.) (恒流)	18-30 V <sub>DC</sub>	124 x 38 x 117	
		DRU-24V20AMN			20.0 A	0.75 A, 1.5 A, 2.25 A, 3 A (typ.) (恒流)	18-30 V <sub>DC</sub>	124 x 38 x 117
		DRU-24V40AMN			40.0 A	1 A, 2 A, 3 A, 4 A (typ.) (恒流)	18-30 V <sub>DC</sub>	124 x 50 x 117

\*对于可选项, 请参阅产品规格书

产品类型	系列	型号名称	额定电压	充电电流	放电电流	尺寸毫米 (H x W x D)
导轨型	CliQ M	DRN-24V7AAEN	24 V	2.1 A Max	40.0 A Max	211.5 x 148 x 109.2

## 适配器



ADT



系列	型号名称	CC 代码	输出			输入电压范围	尺寸毫米 (L x W x H)
			输出电压	输出电流	输出功率		
ADT • 紧凑型 • DoE Level VI 和 CoC Tier 2	ADT-060A12AA	B-A	12 V	5.0 A	60 W	85-264 V <sub>AC</sub>	108 x 46 x 29.5
	ADT-060A12AB	B-A		5.0 A	60 W		108 x 46 x 29.5
	ADT-150B12AA	J-A	15 V	12.5 A	150 W	90-264 V <sub>AC</sub>	155 x 76 x 30
	ADT-060A15AA	B-A		4.0 A	60 W	85-264 V <sub>AC</sub>	108 x 46 x 29.5
	ADT-060A15AB	B-A	4.0 A	60 W	108 x 46 x 29.5		
	ADT-060A19AA	B-A	19 V	3.2 A	60.8 W	85-264 V <sub>AC</sub>	108 x 46 x 29.5
	ADT-060A19AB	B-A		3.2 A	60.8 W		108 x 46 x 29.5
	ADT-120A19AA	M-A	19 V	6.15 A	120 W	90-264 V <sub>AC</sub>	138 x 68.5 x 24.5
	ADT-150A19AA	G-A		7.7 A	150 W		160 x 76.2 x 25.8
	ADT-060A24AA	B-A	24 V	2.5 A	60 W	85-264 V <sub>AC</sub>	108 x 46 x 29.5
	ADT-060A24AB	B-A			60 W		108 x 46 x 29.5
	ADT-090A24AA	F-A	24 V	3.75 A	90 W	90-264 V <sub>AC</sub>	126 x 51 x 30
	ADT-120A24AA	F-A			120 W		138 x 68.5 x 24.5
	ADT-150A24AA	H-A	24 V	6.25 A	150 W	90-264 V <sub>AC</sub>	160 x 76.2 x 25.8
	ADT-150C24AC	K-A			150 W		165.1 x 76.1 x 31.5

# 全球运营与服务据点

## 亚洲

### Delta Electronics, Inc.

3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone,  
Taoyuan County 32063, Taiwan, R.O.C.

TEL: +886 3 452 6107

FAX: +886 3 452 7314

### Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd China Headquarters

No. 182 Minyu Road, Pudong,  
Shanghai, P.R.C. 201209

TEL: +86 21 6872 3988

FAX: +86 21 6872 3996

### Delta Electronics (Thailand) PCL.

909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate  
(E.P.Z.), Pattana 1 Rd., T. Phrakasa, A. Muang,  
Samutprakarn 10280, Thailand

TEL: +66 2 709 2800

FAX: +66 2 709 2827

### Delta Electronics India Pvt. Ltd.

Plot No. 43, Sector - 35, HSIIDC,  
Gurgaon, Haryana 122001

TEL: +91 124 4874 900

+91 124 4169 040

FAX: +91 124 4874 945

### Delta Electronics (Japan), Inc.

2-1-14 Minato-ku Shibadaimon,  
Tokyo, 105-0012, Japan

TEL: +81 3 5733 1111

FAX: +81 3 5733 1211

### Delta Electronics (Korea), Inc.

1504, Byucksan Digital Valley 6-Cha,  
Gasam-dong, Geumcheon-gu, Seoul,  
153-704, Korea

TEL: +82 2 515 5303

+82 2 515 5305

FAX: +82 2 515 5302

### Delta Electronics (Australia) Pty Ltd

20-21, 45 Normanby Rd.  
Nothing Hill, VIC 3168, Australia

TEL: +61 9543 3720

FAX: +61 9544 0606

### Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd

4 Kaki Bukit Avenue 1  
#05-04, Singapore 417939

TEL: +65 6747 5155

FAX: +65 6744 9228

## 北美

### Delta Electronics (Americas) Ltd. North American Headquarters

46101 Fremont Blvd.  
Fremont, CA 94538, U.S.A.

TEL: +1 510 668 5100

FAX: +1 510 668 0680

## 中美洲和南美洲

### Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V.

Centrum Park, Av. Gustavo Baz Prada 309  
Edificio E Planta Baja, Col. La Loma, C.P.  
54030 Tlalnepantla, Estado de México

TEL: +52 55 3603 9200

### Delta Electronics (Brasil) Ltda

Estrada Velha Rio São Paulo, 5300-  
Eugênio de Melo, 12247-001-São José dos  
Campos-SP- Brasil

TEL: +55 12 3932 2300

## 欧洲

### Delta Electronics (Netherlands) B.V. EMEA Headquarters

Zandsteen 15  
2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands  
TEL: +31 20 800 3900

Automotive Campus 260  
5708 JZ Helmond, The Netherlands  
TEL: +31 40 800 3900

### Delta Greentech Elektronik (Turkey)

Şerifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No: 16-A,  
Ümraniye, İstanbul, Turkey

TEL: +90 216 499 99 10

FAX: +90 216 499 80 70

当地经销商:



[www.DeltaPSU.cn](http://www.DeltaPSU.cn)

2024年 2月 (Rev. 00) - 所有的信息和规格如有变更, 恕不另行通知。