

DEUTSCH

Einbauanleitung

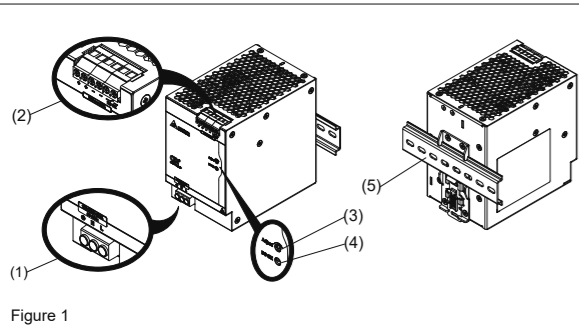


Figure 1

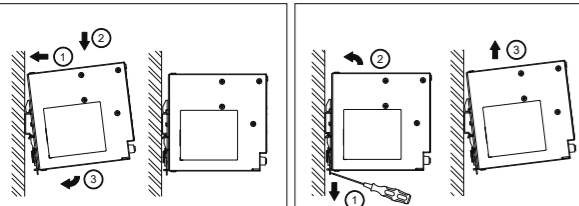


Figure 2

Figure 3

	DC OK LED	DC OK Contact
Normal mode	ON	Closed
During Power Boost	ON	Closed
Overload ($V_{out} < 90\%$)	OFF	Open
Output short circuit	OFF	Open
Temperature shut down	Flashing	Open
No input power	OFF	Open

Figure 4

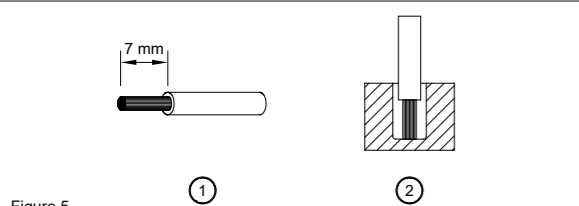


Figure 5

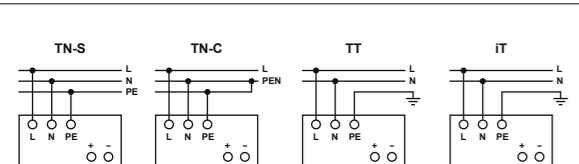


Figure 6

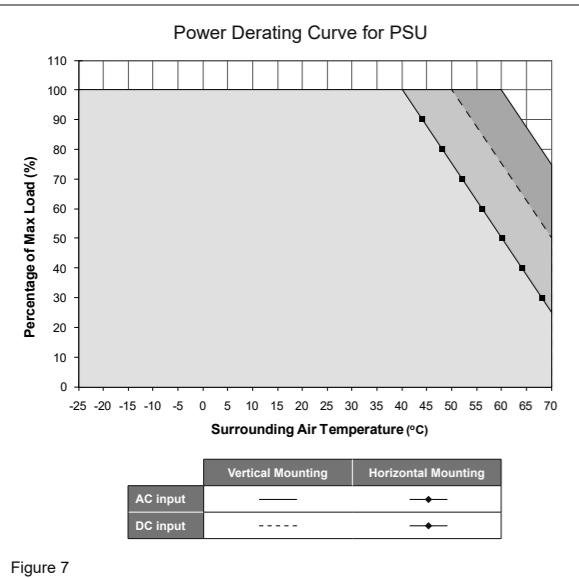


Figure 7

1. Sicherheitsvorschriften

- Es muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung bereitgestellt werden, mit deren Hilfe sich das Gerät zu Wartungszwecken von der Stromversorgung trennen lässt.
- Schalten Sie die Netzspannung ab, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen oder es vom Netz trennen. Explosionsgefahr!
- Wird das Gerät anders verwendet als vom Hersteller vorgesehen, werden unter Umständen die Schutzvorrichtungen des Geräts funktionsunfähig.
- Es muss für eine ausreichende Konvektionskühlung gesorgt werden. Befolgen Sie dazu bitte nachstehende Anweisungen, damit ein ausreichender Abstand des Geräts zur Umgebung sichergestellt ist.
Vertikaler Einbau: Oberhalb des Geräts müssen 40 mm und unterhalb 20 mm frei bleiben. Der seitliche Abstand zu anderen Geräten muss mindestens 5 mm betragen. Handelt es sich bei dem angrenzenden Gerät um eine Wärmequelle, ist ein Mindestabstand von 15 mm erforderlich.
Horizontaler Einbau: Ober- und unterhalb des Geräts müssen 40 mm frei bleiben. Der seitliche Abstand zu anderen Geräten muss mindestens 20 mm betragen.
- Das äußere Gehäuse, in das das Gerät verbaut wird, muss den Anforderungen für Mechanik-, Elektrik- und Brandschutzgehäuse genügen.
- Beachten Sie, dass das Gehäuse des Gerätes sehr heiß werden kann, abhängig von der Umgebungstemperatur und der Last an der Spannungsversorgung. Verbrunnungsgefahr!
- Verbinden und trennen Sie die Anschlüsse nur, wenn die Spannung abgeschaltet ist!
- Führen Sie keine Objekte in das Gerät ein!
- Nachdem das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde liegt über einen Zeitraum von mindestens 5 Minuten noch gefährliche Spannung an dem Gerät an.
- Die Netzgeräte sind Einbaugeräte und müssen in einem Schrank oder Raum (Innenraum ohne Kondensation) installiert werden, der relativ frei von leitenden Schmutzstoffen ist.

VORSICHT:

„Zum Einsatz nur im Innenbereich“.

2. Gerätebeschreibung (Abb. 1)

- Eingangsklemmen
- Ausgangsklemmen
- Potentiometer zur Einstellung der DC-Ausgangsspannung
- LED „DC OK“ (grün)
- Universelles Montageschiensensystem

3. Montage und demontage (Abb. 2, Abb. 3)

Das Netzteil kann auf 35 mm DIN-Schienen gemäß EN60715 montiert werden. Bei vertikalem Einbau sollte das Gerät so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock (Eingang) unten ist. Bei horizontalem Einbau sollte das Gerät so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock (Eingang) auf der linken Seite ist.

Jedes Gerät wird installationsfertig geliefert.

- Kippen Sie das Gerät leicht nach oben und setzen Sie es auf die DIN-Schiene auf. Einrasten des Geräts in DIN-Schiene, wie in Abb. 2 dargestellt.
- Kippen Sie das Gerät jetzt wieder nach unten bis zum Anschlag am unteren Teil der Schiene. 3. Drücken Sie nun den unteren Teil des Gerätes so fest gegen die Schiene bis das Gerät auf der Schiene einrastet.
- Rütteln Sie leicht am Gerät, um zu überprüfen, ob es korrekt eingerastet ist.
- Ziehen Sie zur Demontage den Einrasthebel mit einem Schraubendreher nach unten, wie in Abb. 3 dargestellt. Kippen Sie das Netzteil in die entgegengesetzte Richtung nach oben, klinken Sie den Einrasthebel aus und nehmen Sie das Netzteil nach oben von der DIN-Schiene ab.

4. Anschluss

Die Anschlussklemmen erlauben eine schnelle und einfache Verdrahtung des Geräts. Sie können flexible (feindrähtige Leitung) oder feste Kabel mit folgenden Querschnitt verwenden:

Siehe Abb. 1:	Flexibel / Starr		Anzugsmoment	
	(mm²)	(AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	0,82-8,4	18-8	9,3	8,1
(2)	2,1-3,3	14-12	6,2	5,4

Um sichere und stoßfeste Anschlüsse gewährleisten zu können, sollte die Absisolierlänge 7mm betragen (siehe Abb. 5 (1)). Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kabel vollständig in die Anschlussklemmen eingeführt werden, siehe Abb. 5 (2). Die Schraubklemmen müssen sicher befestigt und alle Drahtlitzen in die Klemmen eingeführt sein, um einen sicheren und maximalen Kontakt sicherzustellen.

Gemäß EN60950 / UL60950 sind für flexible Kabel Aderendhülsen erforderlich. Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die für folgende Betriebstemperaturen ausgelegt sind:

- 60 °C, 60 °C / 75 °C für USA
- Mindestens 90 °C für Kanada.


4.1. Anschluss der Eingangsklemmen (Abb. 1, Abb. 6)

Bei Wechselstromeingangsverbindungen müssen die L, N und PE-Anschlüsse am Eingangsklemmenverbinder (siehe Abb. 1(1)) zum Herstellen der Verbindung für 100-240 Vac verwendet werden. Abb. 6 zeigt den Anschluss an die unterschiedlichen Netztypen.

Bei Gleichstromeingangsverbindungen kann folgendermaßen vorgegangen werden:

- L mit +V_{in} und N mit -V_{in} verbinden oder
- L mit -V_{in} und N mit +V_{in} verbinden.

Das Gerät verfügt über eine interne, nicht austauschbare Sicherung am L-Pin. Es wurde getestet und zugelassen mit handelsüblichen Sicherungen von 20 A (UL) und 16 A (IEC) ohne weitere Schutzvorrichtungen. Ein externer Schutz ist nur dann notwendig, wenn der Nennstrom größer als 20 A ist. Falls ein externer Schutz zur Anwendung kommt, sollte mindestens eine Sicherung des Typs 10 A-B oder 6 A-C verwendet werden.



Die interne Sicherung darf nicht vom Anwender ausgetauscht werden. Schicken Sie das Gerät im Falle eines Defekts zur Reparatur zum Hersteller zurück.

4.2. Anschluss der Ausgangsklemmen (Abb. 1 (2))

Verwenden Sie die Schraubklemmen „+“ und „-“, um den 24 Vdc-Anschluss herzustellen. Am Ausgang stehen 24 Vdc zur Verfügung. Die Ausgangsspannung kann am Potentiometer zwischen 24 und 28 Vdc eingestellt werden. Die grüne LED „DC OK“ zeigt die korrekte Funktion des Ausganges an (Abb. 1 (4)). Das Gerät verfügt über einen Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz, der auf 35 Vdc begrenzt ist.

4.3. Ausgangskennlinie

Das Gerät funktioniert normal unter den Betriebsbedingungen für Leitung und Last. Bei Überlast (I_L > 150 %) fällt die Ausgangsspannung ab und bewirkt ein Preen (Bouncing), bis die Überlast behoben wird. Bei einem Kurzschluss fällt die Sekundärspannung ab und baut sich wieder auf, nachdem der Kurzschluss behoben wurde.

4.4. Anzeigen und Relaiskontakte (Abb. 4)

4.5. Temperaturverhalten (Abb. 7)

Sollte die Ausgangsleistung den in Abb. 7 empfohlenen Wert übersteigen, löst der thermische Überlastschutz aus und schaltet das Gerät ab. Das Gerät bleibt dann so lange in diesem Zustand, bis die Umgebungstemperatur oder die Last soweit abgesenkt wurde, dass das Gerät wieder im Normalbetrieb arbeiten kann.

DEUTSCH

Technische Daten

Eingangskennwerte (AC)	
Nenn Eingangsspannung und Frequenz	DRP-24V480W1CAN: 100-240 Vac / 50-60 Hz DRP-24V480W1CBN: 100-240 Vac / 50-60 Hz oder 110-300 Vdc (nur für ITE)
Spannungsbereich	DRP-24V480W1CAN: 88-264 Vac DRP-24V480W1CBN: 88-264 Vac oder 88-375 Vdc (nur für ITE)
Frequenzbereich	47-63 Hz
Nennstrom	DRP-24V480W1CAN: < 5,00 A bei 115 Vac, < 2,50 A bei 230 Vac DRP-24V480W1CBN: < 5,00 A bei 115 Vac, < 2,50 A bei 230 Vac < 5,50 A bei 120 Vdc, < 2,60 A bei 300 Vdc
Herabsetzung (Derating) der Eingangsspannung	Lineare Herabsetzung der Leistung auf 90 %, von 100 Vac auf 88 Vac < 100 Vac, Herabsetzung der Leistung um 0,83 % / Vac Für DRP-24V480W1CBN: Lineare Herabsetzung der Leistung auf 80 %, von 100 Vdc auf 88 Vdc < 100 Vdc, Herabsetzung der Leistung um 1,67 % / Vdc
Einschaltstrombegrenzung PT (+25 °C, Kaltstart)	40 A typ. bei 115 Vac, 80 A typ. bei 230 Vac
Netzausfallüberbrückung bei Nennlast	16 ms typ. bei 115 Vac & 230 Vac
Einschaltzeit	< 400 ms bei 115 Vac & 230 Vac
Interne Sicherung	DRP-24V480W1CAN: T 8 A H 250 Vac DRP-24V480W1CBN: T 8 A - LITTELFUSE (Type 477) UL E10480; Rated 500 Vac und 400 Vdc Europe; Rated 500 Vac und 400 Vdc - CONQUER (Type UDE/UDE-A) UL E82636; Rated 500 Vac und 500 Vdc Europe; Rated 500 Vac und 500 Vdc
Ableitstrom	< 1,2 mA bei 240 Vac
Ausgangskennwerte (DC)	
Nennausgangsspannung U _o	24 Vdc
Werkzeileinstellung	24,05-24,15 Vdc
Einstellbereich der Ausgangsspannung	24-28 Vdc
Ausgangsstrom	Vertikal: 20 A (V _{in} = 24 Vdc) 17 A (V _{in} = 28 Vdc) Horizontal: 18 A (V _{in} = 24 Vdc) 15,4 A (V _{in} = 28 Vdc) 30 A (für 5 s, V _{in} = 24 Vdc) 25,5 A (für 5 s, V _{in} = 28 Vdc)
Derating (Leistungsherabsetzung)	> 60 °C (2,5 % / °C) vertikal für AC-Eingang > 40 °C (2,5 % / °C) horizontal für AC-Eingang Für DRP-24V480W1CBN: > 50 °C (2,5 % / °C) vertikal für DC-Eingang > 40 °C (2,5 % / °C) horizontal für DC-Eingang
Anlaufen bei Kapazitäten Lasten	10,000 µF typ.
Max. Verlustleistung Leerlauf/Nennlast	11 W / 36,13 W
Wirkungsgrad bei 100 % Last	93,0 % typ. bei 115 Vac, 94,0 % typ. bei 230 Vac
PARO (20 MHz) bei 100 % Last	< 100mVpp
Max. Relais Kontaktbelastbarkeit	30 V (SELV) / 1 A ohmsche Belastung
Parallelschaltbarkeit	Ja
Allgemeine Kennwerte	
Gehäusetypp	Aluminium
LED-Signale	Grüne LED „DC OK“
MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen)	> 1.041.600 Std., entsprechend Teclordia SR-332 (IP: 115 Vac, OIP: 24 V, 20 A, Ta: 25 °C)
Abmessungen (B x H x T)	124 mm x 82 mm x 117 mm
Gewicht	1,2 kg
Art der Anschlussklemme	Schraubanschluss
Absisolierlänge	7 mm
Betriebstemperaturbereich (Umgebungstemperatur)	-25 °C bis +70 °C (Leistungsherabsetzung gemäß Abb. 7)
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchte bei +25 °C, keine Betaugung	5 bis 95 % relative Luftfeuchte
Vibration (außer Betrieb)	10 bis 500 Hz, Besch. 30 m/s², 0,35 mm Einzelamplitude (3 G max.) für 60 min. in X, Y & Z Richtung, gemäß IEC60068-2-6
Stoßfestigkeit (außer Betrieb, in alle Richtungen)	30 G (300 m/s²) in alle Richtungen gemäß IEC60068-2-27
Verschmutzungsgrad	2
Höhe (Betrieb)	5000 Meter
Klimaklasse	3K3 gemäß EN60721
Sicherheit und Schutzvorrichtungen	
Überspannungsschutz gegen transiente Überspannungen	VARIStOR
Strombegrenzung bei Kurzschluss	I _{limit} = 200 % der max. Ausgangsleistung (Hiccup-Modus)
Überspannungsschutz gegen interne Überspannungen	Ja
Isolationsspannung	4,00 kVdc
Eingang / Ausgang	2,00 kVdc
Eingang / Schutzleiter	4,00 kVdc
Eingang / DC-OK*	1,50 kVdc
Ausgang / Schutzleiter	0,50 kVdc
Ausgang / DC-OK	1,50 kVdc
DC-OK / Schutzleiter	1,50 kVdc
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Klasse I mit Schutzleiteranschluss

*Empfohlene Beschaltung der DC OK und Ausgangs-Pins.

ENGLISH

Installation notes

1. Safety instructions

- An easily accessible disconnecting device shall be provided to disconnect the unit from the mains supply for servicing.
- Switch main power off before connecting or disconnecting the device. Risk of explosion!
- If the unit is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
- To guarantee sufficient convection cooling, please refer to the following instructions to ensure sufficient clearance around the device.
Vertical Mounting: 40mm above and 20mm below the device as well as a lateral distance of 5mm to other units. In case the adjacent device is a heat source, the lateral distance will be 15mm.
Horizontal Mounting: 40mm above and below the device as well as a lateral distance of 20mm to other units.
- The external enclosure where the unit will be installed shall meet the requirements for mechanical, electrical and fire enclosure.
- Note that the enclosure of the device can become very hot depending on the ambient temperature and load of the power supply. Risk of burns!
- The main power must be turned off before connecting or disconnecting wires to the terminals!
- Do not introduce any objects into the unit!
- Dangerous voltage present for at least 5 minutes after disconnecting all sources of power.
- The power supplies are built in units and must be installed in a cabinet or room (condensation free environment and indoor location) that is relatively free of conductive contaminants.

CAUTION:

“FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT”.

2. Device description (Fig. 1)

- Input terminal block connector
- Output terminal block connector
- DC voltage adjustment potentiometer
- DC OK LED (green)
- Universal mounting rail system

3. Mounting and dismounting (Fig. 2, Fig. 3)

The power supply unit can be mounted on 35mm DIN rails in accordance with EN60715. For Vertical Mounting, the device should be installed with input terminal block on the bottom. For Horizontal Mounting, the device should be installed with input terminal block on the left side.

Each device is delivered ready to install.

- Tilt the unit slightly upwards and put it onto the DIN rail. Snap on the DIN rail as shown in Fig. 2.
- Push downwards until stopped.
- Press against the bottom front side for locking.
- Shake the unit slightly to ensure that it is secured.
- To uninstall, pull or slide down the latch as shown in Fig. 3. Then, slide the PSU in the opposite direction, release the latch and pull out the PSU from the rail.

4. Connection

The terminal block connectors allow easy and fast wiring.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:

Refer to Fig. 1:	Stranded / Solid		Torque	
	(mm²)	(AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	0,82-8,4	18-8	9,3	8,1
(2)	2,1-3,3	14-12	6,3	5,4

To secure reliable and shock proof connections, the stripping length should be 7mm (see Fig. 5 (1)). Please ensure that the wires are fully inserted into the connecting terminals as shown in Fig. 5 (2). All wire strands must be fully inserted into the terminals with the screws securely fastened in order to ensure safety and maximum contact.

In accordance to EN60950 / UL60950, flexible cables require ferrules.

Use appropriate copper cables that are designed to sustain operating temperature of:

- 60 °C, 60 °C / 75 °C for USA
- At least 90 °C for Canada.


4.1. Input connection (Fig. 1, Fig. 6)

For AC input connections, use L, N and PE connections on the input terminal connector (see Fig. 1 (1)) to establish the 100-240Vac connection. Fig. 6 shows the connection to the various network types.

For DC input connections, the following can be done.

- L connects to +V_{in} and N connects to -V_{in} or
- L connects to -V_{in} and N connects to +V_{in}

The unit is protected with internal fuse (not replaceable) at L pin and it has been tested and approved on 20A (UL) and 16A (IEC) branch circuits without additional protection device. An external protection device is only required if the supplying branch has an ampacity greater than above. Thus, if an external protective device is necessary, or, utilized, a minimum value of 10A B- or 6A C- characteristic breaker should be used.



The internal fuse must not be replaced by the user. In case of internal defect, return the unit for inspection to the manufacturer.

4.2. Output connection (Fig. 1 (2))

Use the “+” and “-” screw connections to establish the 24Vdc connection. The output provides 24Vdc. The output voltage can be adjusted from 24 to 28Vdc on the potentiometer. The green LED DC OK displays correct function of the output (Fig. 1 (4)). The device has a short circuit and overload protection and an over voltage protection limited to 35Vdc.

4.3. Output characteristic curve

The device functions normal under operating line and load conditions. In the event of an over load (I_L > 150%) the output voltage will start to droop and bounce until over load has been removed. If the loads are in short circuit, the secondary voltage will bounce and recover once the short circuit has been removed.

4.4. Indicators and relay contacts (Fig. 4)

4.5. Thermal behavior (Fig. 7)

If the output capacity is beyond what is recommended in Fig. 7, the device will run into thermal protection by switching off i.e. device will go in bouncing mode and will recover when ambient temperature is lowered or load is reduced as far as necessary to keep device in working condition.

ENGLISH

Technical data

Input (AC)	
Nominal input voltage and frequency	DRP-24V480W1CAN: 100-240 Vac / 50-60Hz DRP-24V480W1CBN: 100-240 Vac / 50-60Hz or 110-300Vdc (for ITE only)
Voltage range	DRP-24V480W1CAN: 88-264Vac DRP-24V480W1CBN: 88-264Vac or 88-375Vdc (for ITE only)
Frequency	47-63Hz
Nominal current	DRP-24V480W1CAN: < 5,00A @ 115Vac, < 2,50A @ 230Vac DRP-24V480W1CBN: < 5,00A @ 115Vac, < 2,50A @ 230Vac < 5,50A @ 120Vdc, < 2,60A @ 300Vdc
Input voltage derating	Linear derating to 90% power from 100Vac to 88Vac < 100Vac derate power by 0.83% / Vac For DRP-24V480W1CBN: Linear derating to 80% power from 100Vdc to 88Vdc < 100Vdc derate power by 1.67% / Vdc
Inrush current limitation (+25°C, cold start)	40A typ. @ 115Vac, 80A typ. @ 230Vac
Mains buffering at nominal load	16ms typ. @ 115Vac & 230Vac
Turn-on time	< 400ms @ 115Vac & 230Vac
Internal fuse	DRP-24V480W1CAN: T 8A H 250Vac DRP-24V480W1CBN: T 8A - LITTELFUSE (Type 477) UL E10480; Rated 500Vac & 400Vdc Europe; Rated 500Vac & 400Vdc - CONQUER (Type UDE/UDE-A) UL E82636; Rated 500Vac & 500Vdc Europe; Rated 500Vac & 500Vdc
Leakage current	< 1,2mA @ 240Vac
Output (DC)	
Nominal output voltage U _o	24Vdc
Factory setting	24,05-24,15Vdc
Adjustment range of the voltage	24-28Vdc
Output current	Vertical: 20A (V _{in} = 24Vdc) 17A (V _{in} = 28Vdc) Horizontal: 18A (V _{in} = 24Vdc) 15,4A (V _{in} = 28Vdc) 30A (for 5s, V _{in} = 24Vdc) 25,5A (for 5s, V _{in} = 28Vdc)
Derating	> 60 °C (2,5 % / °C) in Vertical for AC input > 40 °C (2,5 % / °C) in Horizontal for AC input For DRP-24V480W1CBN: > 50 °C (2,5 % / °C) in Vertical for DC input > 40 °C (2,5 % / °C) in Horizontal for DC input
Startup with capacitive loads	10,000µF typ.
Max. power dissipation idling / nominal load approx.	11W / 36,13W
Efficiency at 100% load	93,0% typ. @ 115Vac, 94,0% typ. @ 230Vac
PARO (20MHz) at 100% load	< 100mVpp
Max. relay contact rating	30V (SELV) / 1A resistive load
Parallel operation	Yes
General Data	
Type of housing	Aluminium
LED signals	Green LED DC OK
MTBF	> 1.041.600 hrs. as per Teclordia SR-332 (IP: 115Vac, OIP: 24V, 20A, Ta: 25 °C)
Dimensions (L x W x H)	124mm x 82mm x 117mm
Weight	1,2kg
Connection method	Screw connection
Wire stripping length	7mm
Operating temperature (Surrounding air temperature)	-25 °C to +70 °C (Refer to Fig. 7)
Storage temperature	-40 °C to +85 °C
Humidity at +25 °C, no condensation	5 to 95% RH
Vibration (non-operating)	10 to 500Hz @ 30m/s² (3G peak); displacement of 0,35mm; 60 min. per axis for all X, Y, Z directions in acc. with IEC60068-2-6
Shock (non-operating, in all directions)	30G (300m/s²) in all directions according to IEC60068-2-27
Pollution degree	2
Altitude (operating)	5000 Meters
Climatic class	3K3 according to EN60721
Safety and Protection	
Transient surge voltage protection	VARIStOR
Current limitation at short-circuits approx.	I _{limit} = 200% of P _{o,max} typically (hiccup mode)
Surge voltage protection against internal surge voltages	Yes
Isolation voltage: Input / Output	4,00kVdc
Input / PE	2,00kVdc
Input / DC OK*	4,00kVdc
Output / PE	1,50kVdc
Output / DC OK	0,50kVdc
DC OK	

FRANÇAIS

Instruction d’installation

1. Consignes de sécurité

- Un dispositif de déconnexion facile d'accès doit être fourni pour déconnecter l'appareil de l'alimentation par le réseau pour la maintenance.
- Mettez l'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter l'appareil. Danger d'explosion!
- Si l'appareil est utilisé de manière non conforme aux spécifications du fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être affectée.
- Afin de garantir un refroidissement par convection suffisant, veuillez vous référer aux instructions suivantes pour assurer un espace suffisant autour du dispositif. Montage vertical : 40 mm au-dessus et 20 mm au-dessous du dispositif ainsi qu'un écart latéral de 5 mm avec les autres appareils. Dans le cas où le dispositif adjacent représente une source de chaleur, la distance latérale est portée à 15 mm. Montage horizontal : 40 mm au-dessus et 20 mm au-dessous du dispositif ainsi qu'un écart latéral de 20 mm avec les autres appareils.
- Le boîtier externe dans lequel l'appareil sera installé doit être conforme aux exigences en matière de protection mécanique, électrique et coupe-feu.
- Remarque: selon la température ambiante et la charge de l'alimentation électrique, le boîtier de l'appareil peut s'échauffer considérablement. Risque de brûlure!
- Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
- N'introduisez aucun objet dans l'appareil!
- Après déconnexion de toutes ses sources d'alimentation, une tension rémanente dangereuse reste appliquée à l'appareil pendant au moins 5 minutes.
- Les alimentations sont des unités intégrées et doivent être installées dans une armoire ou dans une salle (emplacement couvert et sans condensation) qui est relativement exempté de contaminants conducteurs.

ATTENTION:

« Pour utilisation en environnement contrôlée ».

2. Description de l'appareil (Fig. 1)

- Connecteur bornier d'entrée
- Connecteur bornier de sortie
- Potentiomètre de réglage de tension continue (CC)
- LED CC OK (verte)
- Rail de montage universel

3. Montage et démontage (Fig. 2, Fig. 3)

Le bloc d'alimentation peut être monté sur rail DIN de 35 mm selon l'EN60715.

Pour le montage vertical, le dispositif doit être installé avec le bornier d'entrée vers le bas. Pour le montage horizontal, le dispositif doit être installé avec le bornier d'entrée du côté gauche.

L'appareil est livré prêt à installer.

- Inclinez l'appareil légèrement vers le haut et placez le sur le rail DIN. Encliquez-le sur le rail DIN comme indiqué à la Fig. 2.
- Poussez le vers le bas jusqu'en butée.
- Appuyez sur la face inférieure de l'appareil pour le verrouiller en place.
- Secouez légèrement l'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.
- Pour démonter l'appareil, tirez ou faites coulisser le loquet vers le bas comme indiqué à la Fig. 3, faites coulisser l'appareil dans la direction opposée, relâchez le loquet et enlevez l'appareil du rail.

4. Raccardements

Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement.

Vous pouvez utiliser du câble souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections suivantes:

Tableau 1				
Réferer à la Fig. 1:	Souple / Rigide	Couple de serrage		
	(mm²)	(AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	0,82-8,4	18-8	9,3	8,1
(2)	2,1-3,3	14-12	6,2	5,4

Le câble doit être dénudé sur 7 mm pour assurer une connexion fiable et résistante au choc (voir Fig. 5 (1)). Merci de s'assurer que les fils sont entièrement insérés dans le connecteur comme montré en Fig. 5 (2). Les bornes à vis doivent être solidement fixées et tous les torons doivent être insérés dans les bornes afin d'assurer la sécurité et un contact maximal.

Les normes EN60950 / UL60950 stipulent d'utiliser une bague pour les câbles souples.

Utiliser des câbles en cuivre adaptés conçus pour résister à une température de service de :

- 60 °C, 60 °C / 75 °C pour les USA
- Au moins 90 °C pour le Canada.


5.1. Raccordement d'entrée (Fig. 1, Fig. 6)

Pour les connexions d'entrée CA, utilisez les raccords L, N et PE sur le connecteur de la borne d'entrée (voir Fig. 1(1)) afin d'établir la connexion 100-240 Vca. Le raccordement aux divers types de réseau est représenté à la Fig. 6.

Pour les connexions d'entrée CC, vous pouvez procéder de la manière suivante:

- connecter L à +V_{in} et connecter N à -V_{in} ou
- connecter L à -V_{in} et connecter N à +V_{in}.

L'unité est protégée par un fusible interne (non remplaçable) sur la PIN L et il a été testé et approuvé sur 20 A (UL) et 16 A (IEC) la connexion avec des équipements externes ne nécessite pas de protection supplémentaire. Une protection externe est seulement exigé si le courant de charge est supérieur aux caractéristiques d'ampacités mentionnés. Ainsi, si un dispositif de protection externe est nécessaire, on doit utiliser une fonction disjoncteur d'une valeur minimale de 10 A « B- » ou 6 A « C- ».

	Le fusible interne ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. En cas de défaut interne, vous devez retourner l'appareil au fabricant pour examen.
--	--

4.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))

Utilisez les bornes à vis « + » et « - » pour relier au 24 Vcc.

La sortie délivre un courant en 24 Vcc. La tension de sortie peut être réglée entre 24 et 28 Vcc à l'aide du potentiomètre. Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (4)).

L'appareil est équipé d'une protection de court-circuit et contre les surcharges, ainsi que d'une protection contre les surtensions réglée à 35 Vcc.

4.3. Courbe caractéristique de sortie

L'appareil fonctionne normalement dans les conditions d'exploitation de ligne et de charge. En cas de surcharge (I_{de sortie} > 150 %), la tension de sortie commence à chuter et rebondir jusqu'à élimination de la surcharge. Si les charges sont court-circuitées, la tension secondaire chutera et rebondira après élimination du court-circuit.

4.4. Indicateurs et contacts relais (Fig. 4)

4.5. Comportement thermique (Fig. 7)

Si la capacité de sortie est supérieure aux recommandations de la Fig. 7, l'appareil s'arrête et passe en mode de protection thermique, c'est-à-dire qu'il passe en régime de rebondissement et qu'il redémarrera lorsque la température ou la charge auront été suffisamment réduites pour rétablir les conditions nominales de fonctionnement.

FRANÇAIS

Données techniques

Entrée (CA)	
Tension nominale et fréquence	DRP-24V480W1CAN: 100-240 Vca / 50-60 Hz <p>DRP-24V480W1CBN: 100-240 Vca / 50-60 Hz ou 110-300 Vcc (uniquement pour ITE)</p>
Plage de tension	DRP-24V480W1CAN: 88-264 Vca <p>DRP-24V480W1CBN: 88-264 Vca ou 88-375 Vcc (uniquement pour ITE)</p>
Fréquence	47-63 Hz
Courant nominal	DRP-24V480W1CAN: < 5,00 A à 115 Vca, < 2,50 A à 230 Vca <p>DRP-24V480W1CBN: < 5,00 A à 115 Vca, < 2,50 A à 230 Vca ou < 5,60 A à 120 Vcc, < 2,60 A à 300 Vcc</p>
Réduction de la tension d'entrée	Réduction linéaire à 90 % de puissance de 100 Vca à 88 Vca <p>> 100 Vca réduction de la puissance de 0,83 % / Vca</p> <p>Pour DRP-24V480W1CBN: Réduction linéaire à 80 % de puissance de 100 Vcc à 88 Vcc <p>< 100 Vcc réduction de la puissance de 1,67 % / Vcc</p></p>
Limitation du courant démarrage (+25 °C, démarrage à froid)	40 A typ. à 115 Vca, 80 A typ. à 230 Vca
Tampon secteur sous charge nominale	16 ms typ. à 115 Vca & 230 Vca
Délai de mise sous tension	< 400 ms à 115 Vca & 230 Vca
Fusible interne	DRP-24V480W1CAN: T 8 A H 250Vca <p>DRP-24V480W1CBN: T 8 A - LITTELFUSE (Type 477) <ul style="list-style-type: none">UL E10480: Rated 500 Vca et 400 Vcc Europe: Rated 500 Vca et 400 Vcc CONQUER (Type UDE/UDE-A) - UL ER2636: Rated 500 Vca et 500 Vcc Europe: Rated 500 Vca et 500 Vcc</p>
Courant de fuite	< 1,2 mA à 240 Vca
Sortie (CC)	
Tension nominale U _o	24 Vcc
Réglage d'usine	24,05-24,15 Vcc
Plage de réglage de tension	24-28 Vcc
Courant de sortie	Verticale: <p>20 A (V_{min} = 24 Vcc) 17 A (V_{min} = 28 Vcc)</p> <p>Horizontale: 18 A (V_{min} = 24 Vcc) 15,4 A (V_{min} = 28 Vcc)</p> <p>30 A (pendant 5 s, V_{min} = 24 Vcc) 25,5 A (pendant 5 s, V_{min} = 28 Vcc)</p>
Derating	> 60 °C (2,5 % / °C) verticale pour l'entrée CA <p>> 40 °C (2,5 % / °C) horizontale pour l'entrée CA</p> <p>Pour DRP-24V480W1CBN: > 50 °C (2,5 % / °C) verticale pour l'entrée CC > 40 °C (2,5 % / °C) horizontale pour l'entrée CC</p>
Démarrage sous charge capacitive	10,000 µF typ.
Consummation max. à vide / charge nominale	11 W / 36,13 W
Rendement à 100 % de charge	93,0 % typ. à 115 Vca, 94,0 % typ. à 230 Vac
Déviation périodique et aléatoire (PARD) (20 MHz) à 100 % de charge	< 100 mVpp
Valeurs max. admissibles de contact de relais	30 V (SELV) / 1 A de charge résistive
Montage en parallèle	Oui
Caractéristiques générales	
Boîtier	Aluminium
Signaux de LED	LED verte « DC OK »
MTBF	> 1.041.600 heures suivant Telcordia SR-332 (IP: 115 Vca, OIP: 24 V, 20 A, Ta: 25 °C)
Dimensions (L x l x H)	124 mm x 82 mm x 117 mm
Poids	1,2 kg
Type de connexion	Bornes à vis
Longueur à démuder	7 mm
Température de travail (température d'environnement)	-25 °C à +70 °C (Déclassement de puissance selon Fig. 7)
Température de stockage	-40 °C à +85 °C
Humidité à 25 °C, sans condensation	5 à 95 % HR
Vibrations (hors fonction)	10 à 500 Hz, 0,35 mm acc. 30 m/S² une amplitude (à G max.) pendant 60 min sur les 3 axes - selon IEC60068-2-6
Résistance au choc (hors fonction, omnidirectionnelle)	30 G (300 m/S²) selon IEC60068-2-27
Degré de pollution	2
Allitude (en fonctionnement)	5000 mètres
Classe d'atmosphère	3K3 selon EN60721
Sécurité	
Protection contre les surtensions transitoires	VARISTOR
Limitation d'intensité sur court-circuit	I _{scmax} = 200 % de la puissance de sortie max. (mode « hoquet »)
Protection contre les surtensions internes	Oui
Tension d'isolation entrée / sortie entrée / PE entrée / DC OK* sortie / PE sortie / DC OK DC OK / PE	4,00 KVca 2,00 KVca 4,00 KVca 1,50 KVca 0,50 KVca 1,50 KVca
Degrée de protection	IP20
Classe de protection	Classe I avec raccordement PE

*Il est recommandé de connecter les broches DC OK aux broches de sortie.

中文

安装注意事项

1. 安全指南

- 必须用断路器来切断设备与总电源的连接。
- 注意！务必在安装或拆除设备之前关掉主电源开关。
- 若未按照制造商限定的方法来操作设备，设备的保护功能有可能因此遭到损坏。
- 为达到散热效果，设备周边需有足够空间以确保空气对流。简易如下：
 - 垂直安装：设备上方预留 **40mm** 的空间，下方预留 **20mm** 空间。设备与一侧的其他设备保持 **5mm** 的距离。若邻近的设备是发热源，则距离增加到 **15mm**。
 - 水平安装：设备上方和下方各需预留 **40mm** 的空间。设备与一侧的其他设备保持 **20mm** 的距离。
- 用于安装设备的外壳需要符合机械强度，电气以及防火等方面的要求。
- 当设备在不同的环境温度和负载工作时,外壳温度可能较高小心烫伤。
- 务必在安装电线与连接端子之前关掉主电源开关。
- 请确保无任何外来异物 插入机壳内。
- 拔除电源后，设备可维持危险电压至少 **5** 分钟。
- 产品是内置的设计，必须安装在没有导电异物污染的柜子或室内（不会结露的环境）。

- 注意：**“只适合在受管制的环境中使用”。

2. 设备连接和工作要素 (Fig. 1)

- 输入电压连接端子
- 输出电压连接端子
- DC 电压调整器
- DC OK 显示灯（绿色）
- 通用导轨安装系统

3. 安装和拆卸 (Fig. 2, Fig. 3)

遵循 EN60715，电源供应电器可以被安装在 35mm 的导轨上。以垂直安装的电源安装之后，输入连接端子需朝下。以水平安装的电源，输入连接端子需朝左侧。

所有出货设备可即时安装。

- 将设备稍微向上倾斜。按照 Fig. 2，把电源供应器安装在导轨上。
- 往下推移直到停止。
- 用力推按设备下端使之锁住。
- 轻轻摇晃设备以确定已经妥当安装。
- 拆卸时，将设备安装栓拉下，如 Fig. 3 所示，然后从相反方向拉出设备，释放安装栓，便可以将设备从导轨上拉出。

4. 电览连接方式

设备配有终端块连接器。可以支持设备快速连接或隔离。

可以使用以下多股或实心的电线：

Refer to Fig. 1:	多股/实心电览		扭矩	
	截面积 (mm²)	电缆规范 (AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	0.82-8.4	18-8	9.3	8.1
(2)	2.1-3.3	14-12	6.3	5.4

为了确保接线可靠及耐冲击，剥线长度需维持在 7mm，推荐如 Fig. 5 (1))。请确保电线依据 Fig. 5 (2) 插入连接端子。为了确保安全和完整的连接，必须在把所有的线股完全插入端子后再把螺钉钉紧。

为了遵循 EN60950 / UL60950，使用多股型电时需使用金属箍。使用能够在以下温度条件下正常工作的铜芯线：

- 美规：60°C, 60°C / 75°C。
- 加拿大规：至少达到 90°C。


4.1. 输入端接线方式 (Fig. 1, Fig. 6)

在连接交流输入时，使用 L, N 和 PE 的输入端（依据 Fig. 1(1)）以建立 100-240Vac 的连接。Fig. 6 示出多种不同的连接方式。

直流输入连接方式，可透过以下方式达成。

- L 连接到 +V_{in}，N 连接到 -V_{in}。或
- L 连接到 -V_{in}，N 连接到 +V_{in}。

此电源在火线使用保险丝做保护（不可更换），在线路上不需要额外保护装置的条件下，已测试与认证通过 20A (UL) 与 16A (IEC)。外部保护线路装置只有在当大于以上电流时才需要使用。因此，如果此外部线路必要或是需要使用时，10A, B 型或 6A, C 型此参数以上的断路器必须使用。

	如果发生内部故障，使用者请勿自行更换内部保险丝，请将设备退回厂商维修。
---	--

4.2. 输出端接线方式 (Fig. 1)

—请将 24Vdc 缘接至 “+” 和 “-” 螺丝连接端子。透过电压调整器，调整在 24-28Vdc 的正常范围内。

- 绿色 DC Ok 显示灯亮起时表示设备运作正常 (Fig. 1)。
- 此设备附有待机功能和短路保护设定在 35Vdc。

4.3. 输出曲线特性

在操作范围和规定负载内，设备工作正常。一旦超负荷运转 (I_o > 150%)，输出电压将下降和波动。直至负载恢复正常，设备也恢复正常。若负载出现短路状况，次级电压会波动。直至短路移除，设备恢复正常。

4.4. 指示灯与续电器 (Fig. 4)

4.5. 对环境温度之反应 (Fig. 7)

如果输出功率超过 Fig. 7 中所建议的，电源将经由过温保护关闭电源，即电源将处于自动回复状态，当环境温度降低或负载减少时，电源将恢复工作状态。

中文

技术数据及规格

输入数据 (AC)	
正常输入电压和频率	DRP-24V480W1CAN: 100-240Vac / 50-60Hz <p>DRP-24V480W1CBN: 100-240Vac / 50-60Hz 或 110-300Vdc (for ITE only)</p>
输入电压范围	DRP-24V480W1CAN: 88-264Vac <p>DRP-24V480W1CBN: 88-264Vac 或 88-375Vdc (for ITE only)</p>
频率	47-63Hz
正常输入电流	DRP-24V480W1CAN: < 5.00A @ 115Vac, < 2.50A @ 230Vac <p>DRP-24V480W1CBN: < 5.00A @ 115Vac, < 2.50A @ 230Vac ou < 5.50A @ 120Vdc, < 2.60A @ 300Vdc</p>
输入电压降额	从 100Vac 到 88Vac, 线性降额至 90% 额定功率 <p>< 100Vac 开始功率降额 0.83% / Vac</p> <p>仅适用于 DRP-24V480W1CBN 的型号: 从 100Vdc 到 88Vdc, 线性降额至 80% 额定功率 <p>< 100Vdc 开始功率降额 1.67% / Vdc</p></p>
突破电流限制 (+25°C, 冷启动)	40A typ. @ 115Vac, 80A typ. 230Vac
主缓冲值在正常负载时	16ms typ. @ 115Vac & 230Vac
上主电压时的开机时间	< 400ms @ 115Vac & 230Vac
内部保险丝	DRP-24V480W1CAN: T 8A H 250Vca <p>DRP-24V480W1CBN: T 8A - LITTELFUSE (Type 477) <ul style="list-style-type: none">UL E10480: Rated 500Vac & 400Vdc Europe: Rated 500Vac & 400Vdc CONQUER (Type UDE/UDE-A) - UL ER2636: Rated 500Vac & 500Vdc Europe: Rated 500Vac & 500Vdc</p>
漏电流特性	< 1.2mA @ 240Vdc
输出数据 (DC)	
正常输出电压	24Vdc
出厂设置	24.05-24.15Vdc
输出电压设定范围	24-28Vdc
输出电流	垂直安装: <p>20A (V_{min} = 24Vdc) 17A (V_{min} = 28Vdc)</p> <p>水平安装: 18A (V_{min} = 24Vdc) 15.4A (V_{min} = 28Vdc)</p> <p>30A (for 5s, V_{in} = 24Vdc) 25.5A (for 5s, V_{in} = 28Vdc)</p>
额定输出功率	> 60°C (2.5% /°C) 交流输入垂直摆放时 <p>> 40°C (2.5% /°C) 交流输入水平摆放时</p> <p>仅适用于 DRP-24V480W1CBN 的型号: > 50°C (2.5% /°C) 直流输入垂直摆放时 > 40°C (2.5% /°C) 直流输入水平摆放时</p>
可正常开机的最大输出端电容量	10,000µF typ.
待机状态最大损耗功率 / 正常负载	11W / 36.13W
效率在 100% 负载	93.0% typ. @ 115Vac, 94.0% typ. @ 230Vac
周期和随机偏差 (20MHz) 在 100% 负载	< 100mVpp
最大继电器触点额定值	30V (SELV) / 1A 电阻性负载
可串联来增加元容量和增加容量	Yes
一般规格	
外壳类型	铝合金
LED 信号	DC OK 绿色显示灯
MTBF	> 1,041,600 hrs. as per Telcordia SR-332 (IP: 115Vac, OIP: 24V, 20A, Ta: 25°C)
三维尺寸 (长/宽/高)	124mm x 82mm x 117mm
重量	1.2kg
连接方式	螺丝连接
剥除长度	7mm
环境温度 (运行)	-25°C to +70°C (见图示 - 7)
环境温度 (储存)	-40°C to +85°C
湿度在 +25°C, 无液化	5 to 95% RH
震动 (非运行)	10 to 500Hz @ 30m/S² (3G peak); displacement of 0.35mm; 60 min. per axis for all X, Y, Z directions in acc. with IEC60068-2-6
冲击 (非运行, 各个方向)	30G (300m/S²) in all directions according to IEC60068-2-27
污染程度	2
海拔高度 (运行)	5000 Meters
气候等级	3K3 according to EN 60721
安全和保护	
瞬态浪涌电压保护	VARISTOR
短路电流限值	I _{scmax} = 200% of Po _{max} typically (hiccup mode)
对抗内部浪涌的浪涌电压保护机制	Yes
隔离电压 输入 / 输出 输入 / PE 输入 / DC OK* 输出 / PE 输出 / DC OK DC OK / PE	4.00KVac 2.00KVac 4.00KVac 1.50KVac 0.50KVac 1.50KVac
保护程度	IP20
保护级别	Class I with PE connection

*推荐 DC OK 一端与电源输出端连接。



Delta CliQ III Power Supply 1AC/24VDC/20A

DRP-24V480W1C□□□



DE Einbauanleitung

EN Installation notes

FR Instruction d'installation

CN 安装注意事项

DE

EN

FR

CN

DE

Das Gerät darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal und in

Übereinstimmung mit den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften

(z.B. VDE, DIN usw.) installiert werden. Lesen Sie diese Betriebs-

und Installationsanweisungen aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie

dieses Gerät installieren.

EN

The device must be installed by qualified persons only and in accordance with the specific national regulations (e.g. VDE, DIN, etc.). Before installing this unit, read these operating and installation instructions carefully and completely.

FR

Cet appareil ne doit être installé que par du personnel qualifié et conformément aux nomrs nationales en vigueur (VDE, DIN, etc.). Veuillez lire attentivement et